

Reifenfüller RF 12 DVG 0,8

Produkt Informationsblatt



Technische Daten	D004027
Grundgerätenummer	T460056
Manometeranzeige	0,7 - 12 bar
Maximaler Druck	15 bar
Arbeitstemperaturbereich	-20 - + 60 °C
Schlauchlänge	0,8 m
Ventilsteckerart	doppelseitiger Ventilstecker, Tankstellenstecker
Abmessungen (ohne Schlauch)	100 x 65 x 300 mm
Gewicht	0,8 kg
Stand	25.11.2010 / afal

Produktbeschreibung

- Steckbrief
- Verwendbar speziell für Zwillingsreifen oder für den Einsatz an Tankstellen
 - Mit doppelseitigem Ventilstecker für eine einfache Anwendung
 - So robust und stoßfest, dass selbst ein ungewolltes Überfahren mit dem PKW kein Problem ist
 - Mit einer 3-Jahresgarantie
 - Spart Kosten dank überdurchschnittliche Lebensdauer

Reifenfüller RF 12 DVG 0,8

Produkt Informationsblatt



Deutlich optimierte Ablesbarkeit


- Manometeranzeige 0,7- 12 bar
- Deutlich optimierte und genaue Ablesbarkeit

Stoßfestes und überfahrtesicheres Manometer

- Der robuste Gummischutz macht das Manometer absolut stoß- und schlagfest
- Die hochwertige Technik im Innenleben erhöht die Robustheit des Manometers im Vergleich zu den Wettbewerbern deutlich

Äußerst flexibler, langer Schlauch

- 0,8 m langer Schlauch ermöglicht angenehmes und flexibles Arbeiten
- Keine Schäden durch geknickte oder poröse Schläuche

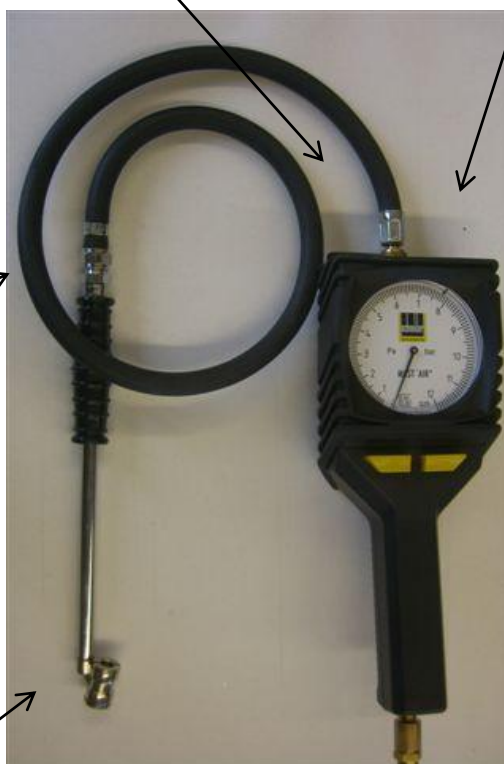

Innovatives Bedienkonzept

- Einfache Handhabung möglich
- Präzise Dosierung dank klar voneinander getrennten Knöpfen

Doppelseitiger Ventilstecker

- Einfach anwendbar

Geeicht

- Die Eichzulassung (Quartal und Jahr) ist auf dem Manometer sowie auf dem Handgriff sichtbar
- Sie gilt in Deutschland ab Produktionsdatum 2 Jahre lang

Sonstiges

Lieferumfang	Bedienungsanleitung, Schlauch, doppelter Ventilstecker, Reifenfüllmessgerät
Garantie	12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch 36 Monate bei Online Registrierung