

Reifenfüller RF-RM geeicht Produkt Informationsblatt



Technische Daten	D004017
Grundgerätenummer	T460069
Manometeranzeige	0 – 10 bar
Maximaler Druck	10 bar
Arbeitstemperaturbereich	-20 - + 60 °C
Schlauchlänge	40 cm
Ventilsteckerart	Momentstecker
Abmessungen (ohne Schlauch)	145 x 50 x 235 mm
Gewicht	0,36 Kg
Stand	15.07.2013

Produktbeschreibung

Steckbrief

- **Verwendung**
Das geeichte Reifenfüllmessgerät eignet sich zum einfachen Befüllen und Entleeren von z.B. Auto- und Motorradreifen bis zu einem maximalen Druck von 10 bar.
- **Geeichtes Manometer**
Die geeichte Ausführung bietet max. Sicherheit an der Genauigkeit des Reifenluftdrucks.
- **Manometer mit Gummischutz**
Durch die Ummantelung mit einem Gummischutz ist das Manometer weitgehend vor Stößen geschützt.
- **Benötigte Luftqualität**
Gereinigt, kondensat- und ölfrei.

Reifenfüller RF-RM geeicht

Produkt Informationsblatt



Gute Ablesbarkeit

- Manometeranzeige 0-10bar

Stoßgeschütztes Manometer


- Durch die Gummiummantelung ist das Manometer weitgehend vor Stößen geschützt.

Flexibler Einsatz

- Durch 40cm langem Schlauch

Einfaches Bedienkonzept

- Einfache Handhabung möglich
- Befüllen und Entleeren voneinander getrennt

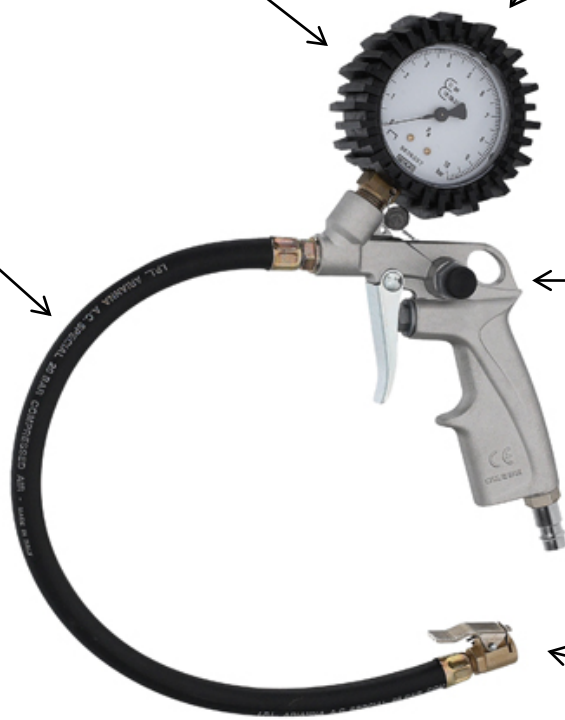

Mit Momentstecker

Geeicht

- Die Eichzulassung (Quartal und Jahr) ist auf dem Manometer sowie auf dem Handgriff sichtbar
- Sie gilt in Deutschland ab Produktionsdatum 2 Jahre

Sonstiges

Lieferumfang

Bedienungsanleitung, Schlauch, Ventilstecker, Reifenfüllmeßgerät im Karton

Garantie

24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch
12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung