UNM 410-10-50 D
A713010
Produkt Informationsblatt

Technische Daten	A713010
Ansaugleistung	410 l/min
Füllleistung	295 l/min
Ein-/Ausschaltdruck	8/10 bar
Zylinder/Stufen	2/1
Behältervolumen	50 l
Spannung	400 Volt/50 Hz
Motorleistung	2,2 kW
Drehzahl	1000 min $^{-1}$
Schallleistungspegel	96 dB(A)
Abmessungen (BxTxH)	820x 410 x 810 mm
Gewicht	62 kg
Stand	20.10.10/ dein

Produktbeschreibung

Steckbrief

- fahrbarer, keilriemengetriebener Kolbenkompressor
- Kompressor für Arbeiten bis 10 bar.
- Geeignet für Arbeiten im privaten und überwiegend professionellen Bereich
- Ausgestattet mit Filterdruckminderer
- Anwendungen: Betreiben von Schlagschrauber, Ratschenschraubern, Drehschrauber, Sägen, Nietzangen, Fettpressen, kleinere Klammer- und Nagelgeräten, Sprühpistolen, Kartuschenpistolen, Ausblaspistolen und Reifenfüllern

UNM 410-10-50 D
A713010
Produkt Informationsblatt

Ruhiger Lauf und perfekte Kühlung
durch bewährtes, keilriemengetriebenes Kompressorenaggregat mit optimalem Kühlluftstrom

Optimale Transport-Eigenschaften
durch optimal platzierten Handgriff

Hohe Flexibilität
durch 2m Gerätezuleitung mit Gummiummantelung

Perfektes Arbeiten
dank präzisem Einstellen des Arbeitsdruckes über Filterdruckminderer

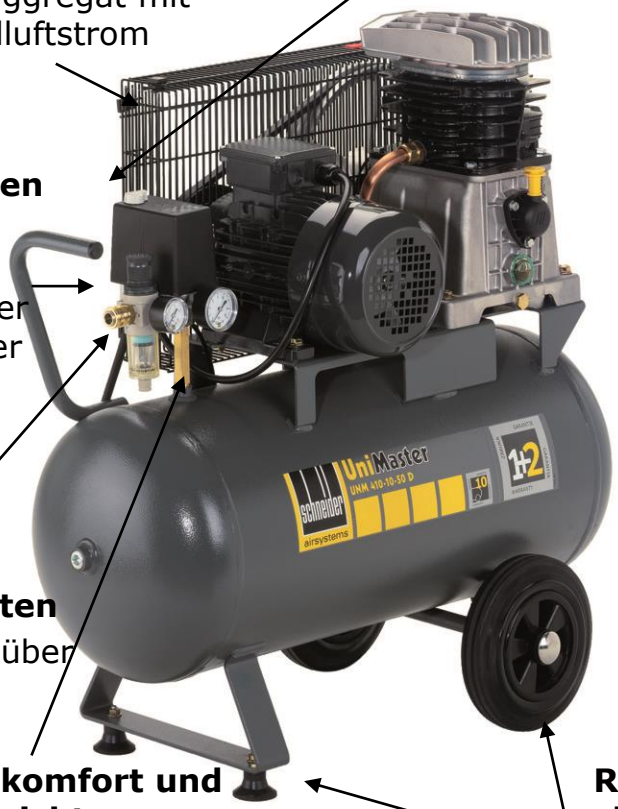

Lange Lebensdauer
gewährleistet durch 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Behälters

Bequemes Arbeiten
durch Luftabgang über Schnellkupplung

Hoher Arbeitskomfort und perfekte Übersicht
durch zwei Manometer, die das gleichzeitige Ablesen von Behälter- und Arbeitsdruck ermöglichen

Ruhiger Stand und sicherer Transport
durch Gummisaugfüße und große, optimal dimensionierte Räder

Sonstiges

Vollautomatischer Betrieb	Durch Druckschalter mit Anlaufentlastung, Motorschutz und Ein-/Ausschalter
Lieferumfang	Bedienungsanleitung
Garantie	- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung - 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch - 36 Monate bei Online-Registrierung